


BALDOSAS PODOTÁCTILES

AVANCE (GO) - ADVERTENCIA (STOP)


DIMENSIONES

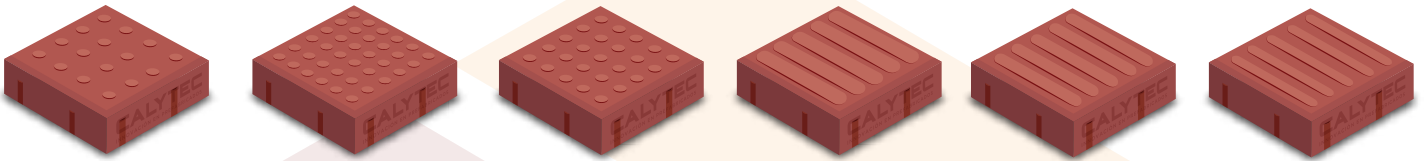


ANCHO	20 cm		25 cm			30 cm				40 cm			20 cm		
LARGO	20 cm		25 cm			30 cm				40 cm			40 cm		
ESPESOR	4cm	6cm	8cm	4cm	6cm	8cm	3cm	4cm	6cm	8cm	4cm	6cm	8cm	6cm	8cm
PESO(kg)	3.40	5.20	7.20	6.0	9.0	12.0	5.5	8.64	12.96	17.28	15.36	23.04	30.72	10.40	14.40

DIMENSIONES ESPECIFICAS

Baldosa GO

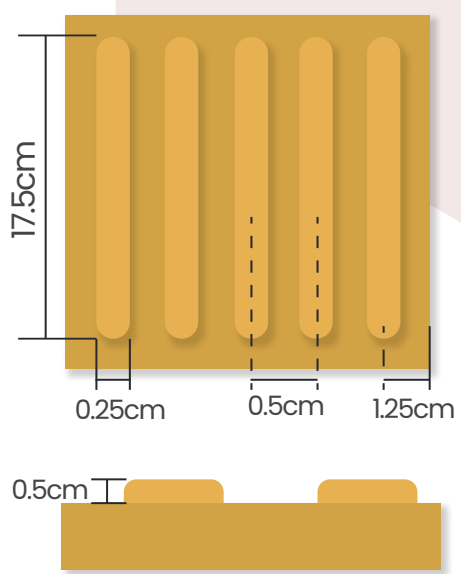

Baldosa STOP

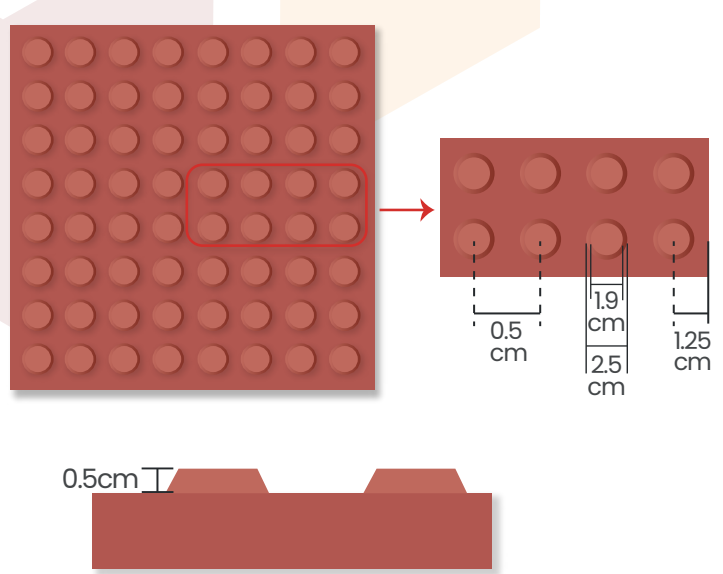

TOLERANCIA DIMENSIONAL

Largo y Ancho ± 2 mm
Esp. ± 2 mm

RESISTENCIA ABSORCIÓN

$\leq 7.5\%$ Valor Ind.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

≤ 3 mm

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

(≥ 320 kg/cm²) Promedio 3 Und.

RENDIMIENTO

20X20cm	25X25cm	30X30cm	40X40cm	20X40cm
25pza. x m ²	16pza. x m ²	11pza. x m ²	6.25pza. x m ²	12.50pza. x m ²

APLICACIONES

- Tránsito peatonal: 4cm
- Vehicular Ligero: 6cm
- Vehicular Pesado: 8cm


COLORES DISPONIBLES

- Gris natural
- Gris charcoal
- Rojo
- Negro
- Amarillo Oscuro
- Blanco
- Amarillo Maíz
- Crema

NORMAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ADOQUÍN
CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES: NORMAS TÉCNICAS PERUANA NTP 399.611
2010

FOTOS DEL PRODUCTO

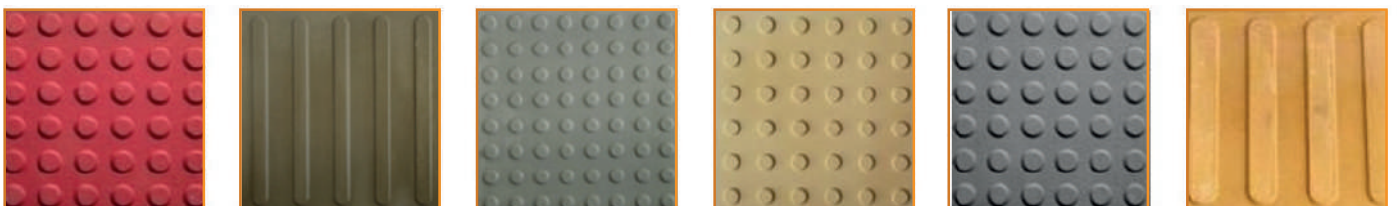

R.V.