



ADOQUIN DE CONCRETO

MODELO RECTANGULAR

DIMENSIONES

1



2



3



ANCHO

10 cm

LARGO

20 cm

ESPESOR

4 cm

6 cm

8 cm

PESO

1.8 kg

2.6 kg

3.5 kg

VARIACIÓN DIMENSIONAL

Largo y Ancho < 1.6 mm
Alto < 3.2 mm

ABSORCIÓN

Menor al 5% del peso seco

DENSIDAD

Mayor a 2100 kg/cm^3

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

TIPO I

31 Mpa (320 kg/cm^2) Espesor de 4 cm

TIPO II

41 Mpa (420 kg/cm^2) Espesor de 6 cm
37 Mpa (380 kg/cm^2) Espesor de 8 cm

RENDIMIENTO

50 Unid/m²



USOS



Pavimentos peatonales:

veredas, plazas, parques, bulevares.



Pavimentos vehiculares ligeros y pesados:

estacionamientos, accesos, vías urbanas, patios de contenedores, etc.

VENTAJAS

- Aspecto estético muy atractivo.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Variedad de colores.

NORMAS

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADOQUIN ESTAN DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA PERUANA 399.611 "ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS, Requisitos".

COLORES DISPONIBLES

ROJO



AMARILLO




NATURAL



NEGRO



FOTOS DE ACABADO

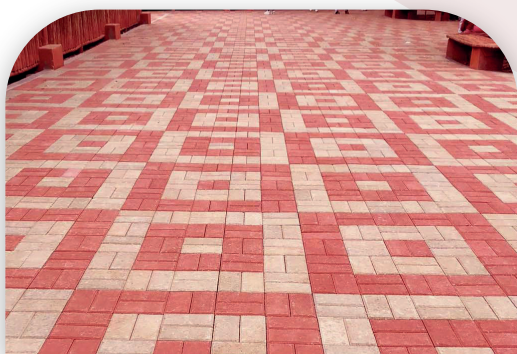

Adoquines usados rojo y natural



Adoquines usados negro