


CERCO TIPO UNI

H=2.4M, 2.6M, 2.7M, 3M

MEDIDAS GENERALES

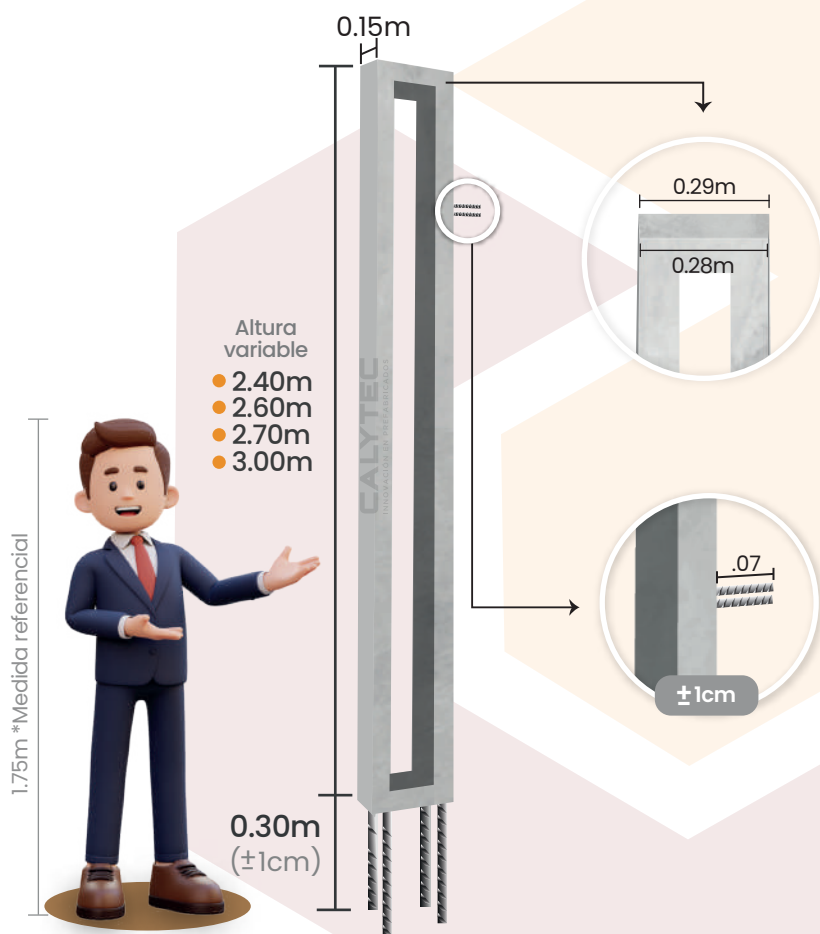

USOS

Uso para instalar **parques, zonas industriales y terrenos.** Estos cercos permiten la visibilidad del exterior hacia el interior y viceversa.

VENTAJAS

- Menor inversión.
- Cerco abierto seguro.
- Rápido montaje debido a que los postes se soportan sobre un solado nivelado.
- Buena resistencia a la flexión.
- Buen acabado superficial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNI PESO POR PIEZA

ALTURA 2.4M	150kg
ALTURA 2.6M	180kg
ALTURA 2.7M	196kg
ALTURA 3.0M	220kg

*Tolerancia en peso de ± 5 kg

ACABADO

Frontal	Semipulido
Posterior	Frotachado

RESISTENCIA F'c

210kg/cm²

CANT. DE PZA. UNIT.

2 1/2 und.

TOLERANCIA DIMENSIONAL

± 1 cm

ACERO F'y

4200kg/cm²

VARILLA

Ø3/8"

ESTRIBOS

Ø6mm

